



Hrúbkomery náterov TOP-CHECK

Nový hrúbkometer TOP-CHECK je len máloväčší ako meracia sonda a je vybavený *unikátnou meracou sondou, ktorá sa dá otáčať o 90°*. To umožňuje meranie hrúbky náteru aj na ťažko dosažiteľných miestach. S ich nízkou hmotnosťou a malými rozmermi sú tieto hrúbkomery ideálne pre užívateľov, ktorí merajú v teréne.

Meracia sonda má rubínový povrch odolný voči opotrebovaniu a dlhú životnosť aj pri použití na merania na drsných povrchoch.

Všetky zariadenia TOP-CHECK sú pokryté atraktívnym kovovým puzdrom, ktoré je odolné voči striekajúcej vode v súlade s IP 64 a sú tiež vhodné pre použitie v drsnom prostredí.

Hrúbkometer TOP-CHECK ponúka nasledujúce výhody:

- Integrovaná rotačná sonda pre meranie aj v ťažko dostupných miestach.
- Inštalovaný osvetlený grafický OLED displej.
- Jednoduché viacjazyčné menu ovládané jedným tlačidlom.

Súčasť dodávky:

- ❖ Prístroj
- ❖ Kalibračný set
- ❖ Batéria + náhradná batéria
- ❖ Manuál
- ❖ Puzdro s plastu
- ❖ Certifikát so spätnou väzbou na slovnú legálnu metrológiu
- ❖ Rozhranie Bluetooth (len model B)
- ❖ Software Transfer (len model B)





Vlastnosti a technické parametre :

Funkcia	TOP-CHECK FN a F	TOP-CHECK FN – B a F - B
Meranie farieb, lakov, plastov a galvanických náterov na železe a oceli	X	X
Meranie izolačných náterov (farba, laky, plasty, eloxovanie) na neželezných kovoch	X	X
Merací rozsah:	FE: 0-5000 μm (FN +F) NFE: 0-2000 μm (len FN)	FE: 0-5000 μm (FN +F) NFE: 0-2000 μm (len FN)
Rozlíšenie: 1-100 μm : 0,1 μm >100 μm : 1 μm >2000 μm : 0,01 μm	X	X
Presnosť: pod 100 μm : $\pm 1 \mu\text{m}$ 100-1000 μm : $\pm 1 \%$ 1000-2000 μm : $\pm 3 \%$ nad 2000 μm : $\pm 5 \%$	X	X
Napájanie (1.5 V AA Mignon)	X	X
Jedno / Dvojbodová kalibrácia:	X	X
Automatické vypnutie:	X	X
Zmena jednotiek μm -mils:	X	X
Pamäť údajov:	-	X 1 x 500 hodnôt Fe 1 x 500 hodnôt N
Viacjazyčné menu:	X	X
Zobrazenie uložených údajov a štatistík:	-	X
Štatistika:	-	X
OLED presvetlený grafický displej:	X	X
Bluetooth rozhranie:	-	X
Rozmery:	$\varnothing 28 \times 98 \text{ mm}$	$\varnothing 28 \times 98 \text{ mm}$
Hmotnosť:	72 g	72 g
Software na prenos dát - Transfer	-	X



Otočná sonda
o 90°





Cenník :

Kat.číslo	Popis	Cena € bez DPH
AD/TCH-fn	Hrúbkomer TOP – CHECK FN	850,- €
AD/TCH-fn-B	Hrúbkomer TOP – CHECK FN - B	950,- €
AD/TCH-f	Hrúbkomer TOP – CHECK F	610,- €
AD/TCH-f-B	Hrúbkomer TOP – CHECK F - B	755,- €

Voliteľné a náhradné príslušenstvo :


Kat.číslo	Popis	Cena € bez DPH
AD/1320	Kalibračný certifikát pre nový prístroj	50,- €
AD/TT	Termotlačiareň TOP-Print s rozhraním Bluetooth	330,- €
AD/1121	Sada kal.fólií s certifikátom (30,50,100,300,1000 µm)	200,- €
AD/KD-F	Kalibračná doska F (modrá)	28,- €
AD/KD-N	Kalibračná doska N (červená)	28,- €
AD/SoftT	Software na prenos dát - Transfer	Zdarma v cene
AD/SoftTE	Software na prenos dát – Transfer –Excel	110,- €
AD/SoftS6	Software na prenos dát – STAT6 vrátane software Transfer	130,- €
AD/Android	TOP-Check app (pre systém Android, len modely B)	Zdarma v cene




*Termotlačiareň
TOP - PRINT*



*Kalibračné
dosky FE a NFE*

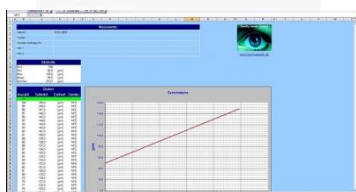

*Software
Transfer Excel*

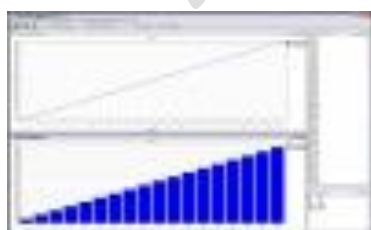

Software STAT6

Cenník platný od 01.09.2022. Všetky ceny sú bez DPH a vrátane dopravy k zákazníkovi.
Dodávka spravidla do 7 - 8 dní od objednania.
Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.

AD – Chémia s.r.o.

Váš kompetentný partner pri kontrole kvality povrchových úprav.

